




35010 LOREGGIA (PD)
Via A. Ceccon, 10
Tel. 049/9322611
Fax 049/9322650
E-mail: info@tettolaresh.com



VOCE DI CAPITOLATO – LARES® PLUS

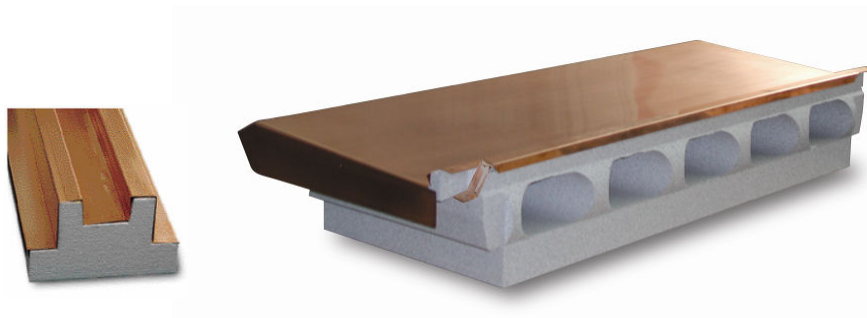

Fornitura e posa in opera di sistema di copertura “LARES® Plus” isolato e ventilato (prodotto dalla Mazzonetto spa in Loreggia (PD)) costituito da:

- canale di base Plus composto da sagoma in rame sp. 6/10 mm (o altro metallo e finitura a scelta da catalogo) accoppiato a pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato 30 kg/mc; fornito in pezzi da 2,10 m cadauno;
- modulo di copertura LARES® Plus profilato e stampato in laminato di rame naturale spessore 6/10 mm (o altro metallo e finitura a scelta da catalogo) accoppiato al pannello isolante e ventilante in polistirene espanso sinterizzato stampato con densità pari a 30 kg/m³ in n° di 3 moduli al mq.

Ancoraggio del canale di base Plus sul piano di posa, in relazione alla tipologia dello stesso, tramite:

- tasselli ad espansione per avvitarimento con inserto in nylon e vite in acciaio, con lunghezza e diametro come prescritto dalla casa costruttrice, in n° 2 al mq su caldana in cls di spessore minimo 40 mm;
- viti in acciaio inox AISI 304 come prescritto dalla casa costruttrice in n° 3 al mq per piano di posa in tavolato di legno.

Ancoraggio del modulo LARES® Plus al canale di base Plus, tramite:

- viti di cucitura in acciaio inox AISI 304 come prescritto dalla casa costruttrice in n° 6 al mq.

Sono compresi gli oneri per il fissaggio dei canali di base Plus, la sagomatura e l'adattamento in opera dei moduli di copertura LARES® Plus.

Misurazione al mq, vuoto per pieno, con la maggiorazione dello sfrido.

Da computare a parte tutte le lavorazioni attorno ai corpi emergenti.